



Diagrama de corte transversal das ruas com as seguintes dimensões e componentes:

- LARGURA MÉDIA DAS SARJETAS = 25 cm
- LARGURA MÉDIA DO RECAPE = 7,50
- LARGURA MÉDIA DO LEITO CARROÇÁVEL = 8,00
- LARGURA MÉDIA DA CALÇADA
- ESPESSURA DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO À EXECUTAR = 3 cm
- PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2C À EXECUTAR
- PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE A SER RECAPEADA

|                        |                                                       |             |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                        | ITEM                                                  | QUANTIDADE  | ÁREA MÉDIA |
| SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |                                                       |             |            |
|                        | PARE (SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)                         | 17 LEGENDAS | 19,55 m²   |
|                        |                                                       |             |            |
|                        |                                                       |             |            |
| SINALIZAÇÃO VERTICAL   |                                                       |             |            |
|                        | PLACA PARE                                            | 17 PLACAS   | 5,07 m²    |
|                        | POSTE METÁLICO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 17 UNIDADES |            |
|                        |                                                       |             |            |

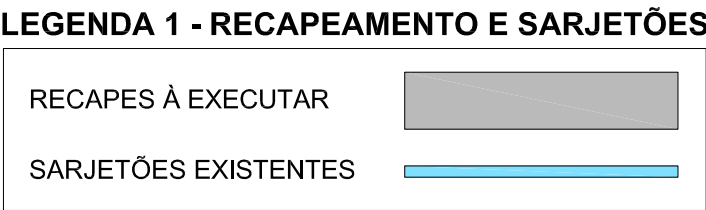

### LEGENDA 3 - CALÇADAS À CONSTRUIR

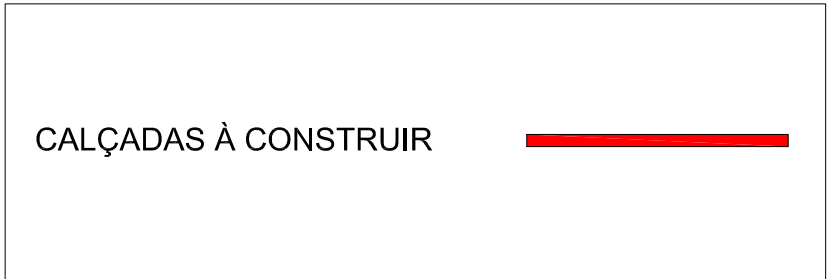


|  | ITEM                 | QUANTIDADE | ARTICULAÇÃO DE FOLHAS |
|--|----------------------|------------|-----------------------|
|  | PISO TÁTIL DE ALERTA | 49,00 m    | VER NA FOLHA 4        |

## QUANTITATIVO MÉDIO - CALÇADAS À CONSTRUIR

|  | RUAS                         | CALÇADAS<br>À EXECUTAR | ARTICULAÇÃO<br>DE FOLHAS |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------|
|  | RUA DAS JAQUEIRAS            | 94,46 m²               | VER NA FOLHA 1           |
|  | RUA JOSÉ MIANO               | 177,18 m²              | VER NA FOLHA 2           |
|  | TRECHO DA RUA JOAQUIM SOARES | 41,80 m²               | VER NA FOLHA 2           |
|  | RUA JOAQUIM MINETO           | 41,91 m²               | VER NA FOLHA 3           |
|  | <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>355,35 m²</b>       |                          |

## LEGENDA 2 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

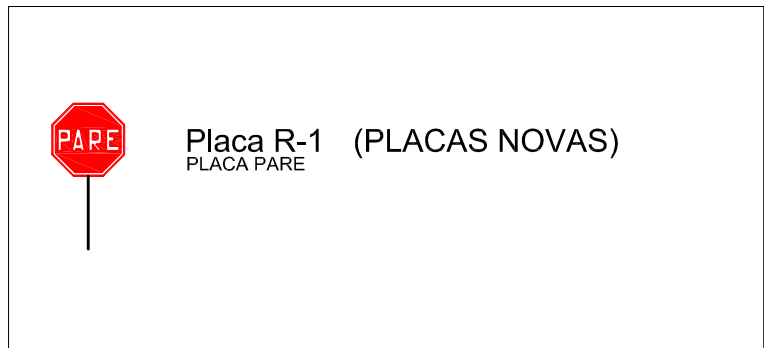

**RUA**

Legenda PARE  
Sinalização horizontal  
(pintura no asfalto)

**PARE**

EIXO DE SIMETRIA DA RUA

**RUA**

**SEM ESCALA**

**RUA**

ALINHAMENTO DA PISTA TRANSVERSAL

Sinalização Vertical  
(placa R1)

60 cm (Mínimo)

60 cm (Mínimo)

## QUANTITATIVO MÉDIO DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

|                                                               |                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RUAS DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA<br/>(VER FOLHA 1)</b>      | <b>ÁREA MÉDIA<br/>TOTAL (m²)</b> |
| RUA DAS JAQUEIRAS                                             | 931,01 m²                        |
| TRECHOS DA RUA DOS OITIS                                      | 1.215,01 m²                      |
|                                                               |                                  |
|                                                               |                                  |
| <b>RUAS DO BAIRRO JARDIM ESMERALDA<br/>(VER FOLHA 2)</b>      |                                  |
| TRECHO DA RUA AMÂNCIO MACHADO                                 | 309,28 m²                        |
| RUA JOSÉ MIANO                                                | 743,27 m²                        |
| TRECHO DA RUA JOAQUIM SOARES                                  | 361,13 m²                        |
| TRECHO DA RUA THOMAS PAULITSH                                 | 367,19 m²                        |
| TRECHO DA RUA SEBASTIÃO ALVES                                 | 318,53 m²                        |
|                                                               |                                  |
|                                                               |                                  |
| <b>RUAS DO BAIRRO VILA MANOEL FERNANDES<br/>(VER FOLHA 3)</b> |                                  |
| TRECHO DA RUA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA                           | 596,63 m²                        |
| RUA JOAQUIM MINETO                                            | 1.873,94 m²                      |
|                                                               |                                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>6.715,99 m²</b>               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR, SP  
(RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)**

**FOLHA 1 DE 6**

**OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO.**

**LOCAL: DIVERSAS RUAS.**

**BAIRROS:**  
**JARDIM PRIMAVERA,**  
**JARDIM ESMERALDA,**  
**VILA MANOEL FERNANDES.**

MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR, SP.

ESCALA:  
1:1.000

DATA:  
14 / MARÇO / 2025

**ENGENHEIRO CIVIL**

DIEGO AUGUSTO BERTI CINTO  
PREFEITO MUNICIPAL